


## Byte av mantelplåt

### Byte av mantelplåt i ångdom

Plåtens storlek 4450 x 1326 x 40 mm med borrade hål för röranslutningar för ekonomiser, konvektion och sidoväggar.

Plåten skärs bort med vattenskärning för att förhindra onödig värmeförlust. Svetsning utförs med 150° förvärmning med efterföljande värmebehandling.

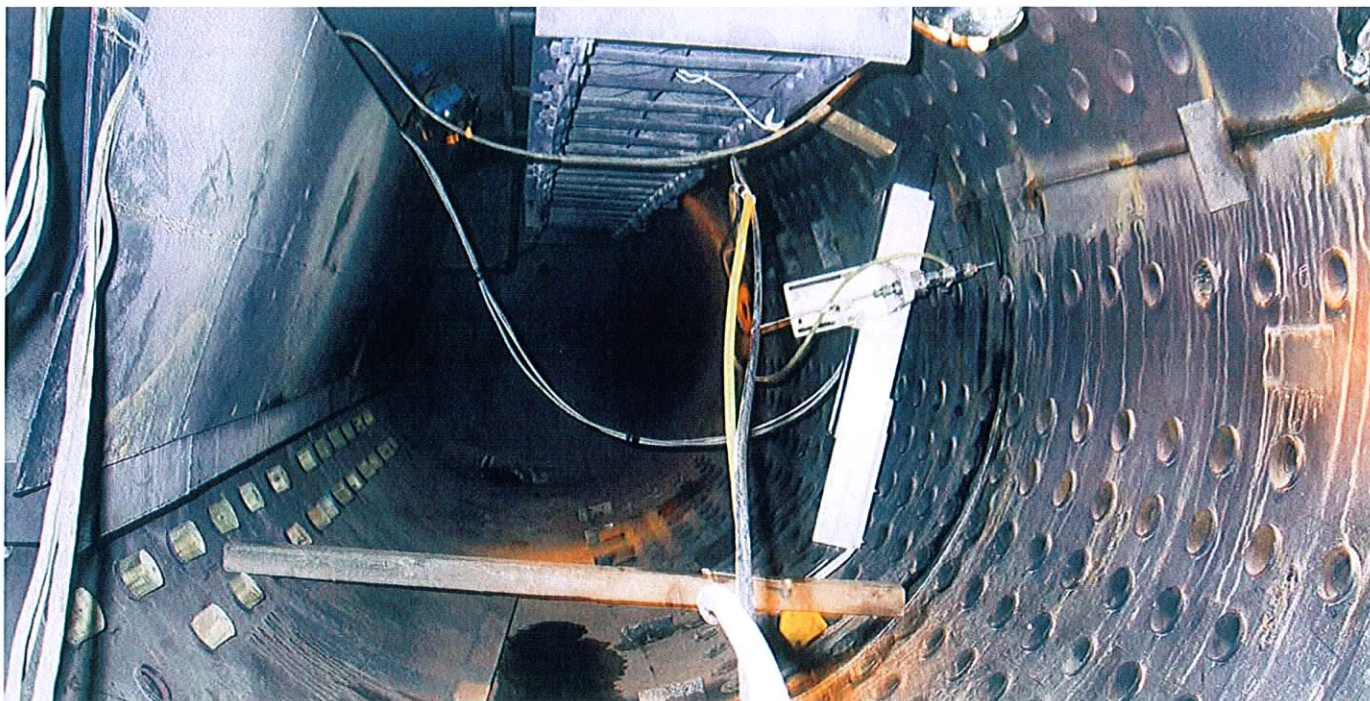

Vattenskärning av mantelplåt



## ÅPS COMBUSTION

ÅPS Combustion AB  
Kvicksilvergatan 4 · 602 23 Norrköping  
Tel. 011-31 49 40 · Fax. 011-31 13 59  
apsinfo@apscombustion.com · www.apscombustion.com